



Hanteringsbescherming

ULTRANE 500



 **GRIP & PROOF**
TECHNOLOGY



CATEGORIE 3

ISO 13997:

HANDIGHEID



4.9 N

EN ISO 21420:
5/5

0334



Optimale handvaardigheid en gevoeligheid voor lichte bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN



Duurzaamheid

- Kleur aangepast aan vuile omgevingen om de duurzaamheid te verbeteren.
- Uitstekende schuurbestendigheid dankzij de nitril-coating.



Productiviteit

- De Grip & Proof coating garandeert een uitstekende grip in olieachtige omstandigheden. Het vermindert zo spiervermoeidheid en verhoogt de productiviteit.



Bescherming van de huid

- Vrij van schadelijke stoffen: STANDARD 100 by OEKO-TEX®, zonder DMF
- Oliebestendig, weert oliepenetratie af en vermindert dermatitis.



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken



Wasbaarheid

- Tot 3 keer wasbaar op 40°C, waardoor de levensduur van de handschoen wordt verlengd en de kosten en het afval worden verminderd



Extra voordelen

- Beschikbaar in verpakking voor verkoopautomaten



Zorg voor het milieu

- Geoptimaliseerde individuele verpakkingen om plastic afval te beperken
- Gerecycled materiaal in de verpakking: 30 %

INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Andere sectoren
- Glasindustrie
- Landbouw

TOEPASSINGEN




- Hanteren van glasplaten
- Terugkeeractiviteiten
- Snijden en stampen van metaal
- Onderhoud in een natte omgeving (water, olie, vet, koolwaterstoffen)
- Onderhoud in een natte omgeving
- Hanteren en sorteren van kleine, scherpe onderdelen
- Hanteren van olieachtige mechanische onderdelen
- Hanteren van metaalplaten
- Bewerken van onderdelen met snijolie



Hanteringsbescherming

ULTRANE 500

LEGENDE

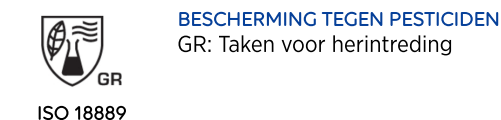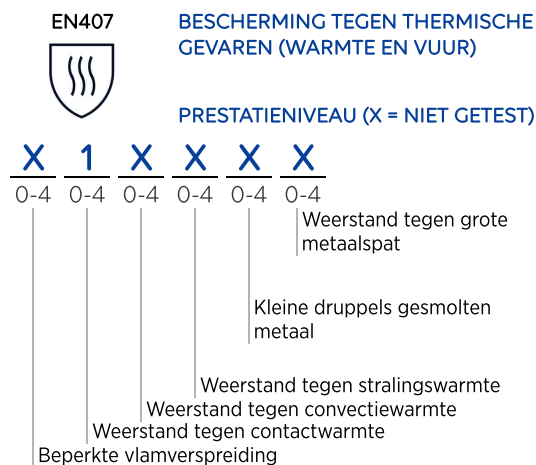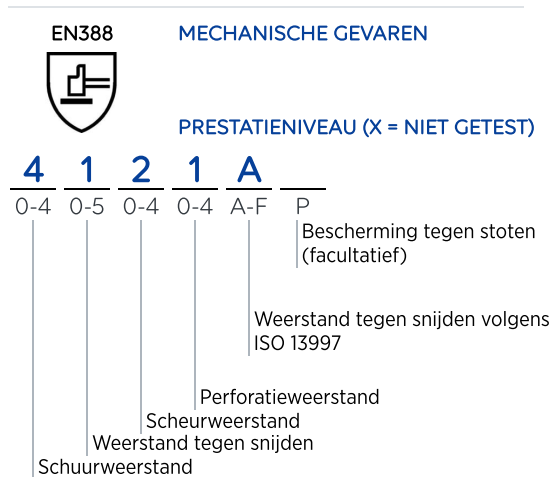

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Naadloze textielversteving
Weefseldichtheid	13
Buitenafwerking	Geventileerde rug
Materiaal	Speciale nitril coating GRIP&PROOF
Manchet karakteristiek	Gebreide manchet
Kleuren van de handschoenen	Zwart
Maatvoering	6 7 8 9 10 11
Oppervlakteweerstand (O)	1.1E+10 Ω
Verticale weerstand (O)	4.4E+11 Ω

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	1 paar/zak 12 paren/zak 96 paren/karton
------------	---

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/09/18/1953 Update 01-07/09/2023
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France